


Apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti

Modello "TOTEM-M"

Dimensioni ridotte grandi prestazioni

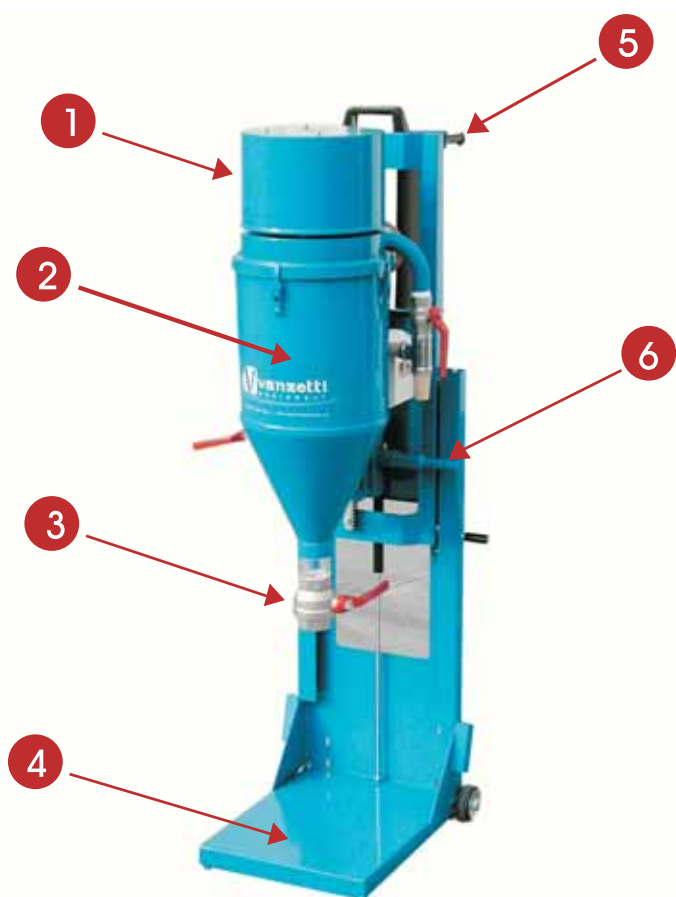

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > 1. Aspiratore elettrico monofase nella versione "M"
Aspiratore pneumatico nella versione "MP"
- > 2. Separatore di carico in acciaio verniciato
 - 2.1. Filtro microporoso speciale ad alta efficienza e lunga durata "Long-Life"
 - 2.2. Dispositivo di pulizia del filtro con soffiaggio in controcorrente
- > 3. Valvola di deflusso polvere con spia di controllo
- > 4. Telaio di supporto con doppia posizione lavoro/trasporto e ruote per lo spostamento
- > 5. Impugnature nel telaio superiore
- > 6. Dispositivo di regolazione in altezza del separatore di carico e sostituzione degli estintori



VANTAGGI:

La "TOTEM-M" è stata progettata con concetti moderni tenendo in particolare considerazione le esigenze operative che si riscontrano durante la manutenzione degli estintori a polvere. Un occhio particolare è stato rivolto alle dimensioni e pesi per rendere la macchina facilmente trasportabile ed adatta soprattutto alle manutenzioni a domicilio cliente. Con l'utilizzo delle slitte di scorrimento (a richiesta) è possibile effettuare l'installazione su carri officina. Con gli accessori in dotazione e quelli a richiesta si possono ottimizzare le varie fasi di lavoro e consentire di operare con sicurezza ed efficacia. La "TOTEM-M" è costruita con materiali robusti e dalle elevate prestazioni. La semplicità di utilizzo, la ridotta manutenzione e l'ottimo rapporto qualità-prezzo permettono di soddisfare le esigenze più qualificate.



TOTEM M in posizione da trasporto

APPLICAZIONI:

Le apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti della serie "TOTEM" di cui la "TOTEM-M" fa parte, sono adatte al riempimento ed allo svuotamento degli estintori a polvere, siano essi portatili che carrellati. La gamma "TOTEM" è in grado di coprire tutte le esigenze legate alla manutenzione dei sistemi di estinzione a polvere, offrendo molteplici soluzioni, dalla portatile "TOTEM-M" particolarmente adatta per operazioni di pronto intervento con officina mobile, all'essenziale "TOTEM-E" sino alla versatile "TOTEM-TS" adatta sia per pronto intervento sia per officina fissa, per poi arrivare alle multifunzionali "TOTEM GALAXY" e "TOTEM GALAXY II" in grado di operare anche su sistemi di estinzione fissi e/o installati su automezzi.

Esistono inoltre varie versioni speciali appositamente studiate per le esigenze particolari in settori di applicazione industriali, aeroportuali, militari, etc. A titolo di esempio ricordiamo le versioni con aspiratore ad azionamento pneumatico.

Apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti



> Accessori di serie



> Facilmente trasportabile



> Riempimento di Estintore Portatile



> Riempimento di Estintore Carrellato con Kit VENTURI

ACCESSORI DI SERIE:

DESCRIZIONE	CODICE
Flessibile di aspirazione polvere Ø32 mm, lunghezza 1500 mm	ACC/TUB01
Pescante rigido Ø18 mm, lunghezza 800 mm	ACC/PES01
Pescante rigido Ø25 mm, lunghezza 800 mm	ACC/PES02
Adattatori in alluminio/gomma per riempimento estintori	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Fusto per la raccolta delle polveri, capacità 70 litri	ACC/BID01
Manuale di uso e manutenzione	

ACCESSORI A RICHIESTA:

DESCRIZIONE	CODICE
Pescante Ø25 mm, lunghezza 1200 mm per estintori carrellati	ACC/PES03
Fusto supplementare per la raccolta delle polveri, capacità 70 Litri	ACC/BID01
Base con ruote per fusto ACC/BID01	ACC/BID010
Adattatore a cono per estintori Ø 45÷155-mm	ACC/ADA03
Kit "VENTURI" per il riempimento a distanza degli estintori con adattatore conico	ACC/VEN01
Kit "VENTURI" per il riempimento a distanza degli estintori con adattatore 2" femmina	ACC/VEN02
Bilancia elettronica modello ETW100	MZWE200
Slitte per installazione su automezzo	MPM/BSS10

MODELLI DISPONIBILI E CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO	TOTEM-M	TOTEM-MP
CODICE CATALOGO	MPME001	MPMP001
Portata polvere (Kg/min) (*) varia secondo la densità del prodotto travasato e le condizioni di impiego	8÷10(*)	10÷15(*)
Voltaggio/Frequenza (VAC/Hz)	230/50	-
Potenza (kW)	1,0	-
Alimentazione aria compressa (bar)	-	6÷8
Consumo aria compressa (litri/min)	-	380
Ingombri in posizione di lavoro (LxIxH) (mm)	560x580x1860	560x580x1860
Ingombri in posizione di trasporto (LxIxH) (mm)	560x580x1080	560x580x1080
Peso (Kg)	35	35

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

VANZETTI EQUIPMENT S.r.l.
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY
Tel. +39 0172 915806
Fax +39 0172 915822

info@vanzettiequipment.com
www.vanzettiequipment.com

