

# Unità mobile modello SKID AC/FG8

## Per la manutenzione degli estintori

UN'OFFICINA MOBILE POLIFUNZIONALE



### APPLICAZIONI:

L'unità mobile SKID AC/FG8 raccoglie su un' unica piattaforma trasportabile tutte le apparecchiature indispensabili per la manutenzione e per il riempimento degli estintori a polvere ed a CO<sub>2</sub> oltre agli accessori di servizio di un'officina mobile polifunzionale.

### VANTAGGI:


Progettata per essere sollevata con carrello elevatore e per un facile ancoraggio al pianale del mezzo di trasporto, l'AC/FG8 può essere facilmente installata e rimossa, il che assicura una maggiore versatilità e funzionalità del mezzo stesso che risulta così facilmente disponibile per altre esigenze contingenti. Le ridotte dimensioni dell'unità garantiscono inoltre il minimo ingombro e la disponibilità di buona parte dello spazio di carico del veicolo.

### COMPONENTI E DISPOSITIVI:

- > Unità per il travaso di polveri estinguenti "TOTEM MINI o TOTEM T" installata su supporto scorrevole
- > Unità per il travaso di CO<sub>2</sub> liquida da bombola, modello 99/D1
- > Compressore per aria di servizio
- > Bilancia elettronica "ETW100" con morsa manuale asportabile "VIF/BIL"
- > Morsa pneumatica "AIR5/B" con comando bimanuale
- > Morsa manuale da banco montata su supporto
- > Cassettiera porta-ricambi con 15 cassette e dispositivo che evita l'apertura accidentale
- > Rastrelliera per alloggiare n° 3 bombole di rifornimento (CO<sub>2</sub> o Azoto) con barre di sicurezza
- > Quadro elettrico centralizzato con comandi a 24 Volt



# Unità mobile modello SKID AC/FG8

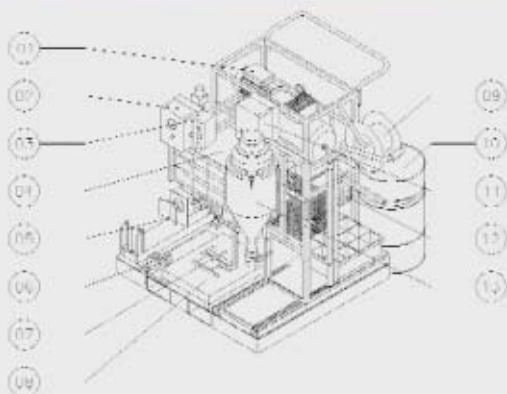

## DOTAZIONI DI SERIE:

- > Dotazione standard per unità di travaso polveri serie "TOTEM"
- > Dotazione standard per unità di travaso della CO<sub>2</sub> modello "99/D1"
- > Riduttore di pressione per la bombola di Azoto
- > Flessibile per la pressurizzazione con Azoto degli estintori a polvere
- > Cinghie di fissaggio per bombole (CO<sub>2</sub> ed Azoto) e per il fusto di recupero polveri
- > Avvolgicavo integrato con prolunga di alimentazione da 20 metri
- > Manuale d'uso e manutenzione

## MODELLI DI SERIE:

- > SKID AC/FG8 MINI
- > SKID AC/FG8 T

## ACCESSORI A RICHIESTA:

- > Accessori per unità di travaso polveri (vedere scheda "TOTEM")
- > Accessori per unità di travaso della CO<sub>2</sub> (vedere scheda 99/D1)
- > Kit per l'illuminazione del posto di lavoro cod. ACC/LAM01

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO	SKID AC/FG8 MINI MONOFASE	SKID AC/FG8 T MONOFASE
CODICE CATALOGO	MXKZ002	MXKZ005
PORTATA POLVERE (Kg/min)	8 + 10 <sup>1)</sup>	12 + 15 <sup>1)</sup>
PORTATA CO <sub>2</sub> (Kg/h)	420	420
PRESSIONE DI UTILIZZO DEL COMPRESSORE (bar)	8	8
PORTATA DELLA BILANCIA (Kg)	100	100
DIVISIONE DELLA BILANCIA (g)	10	10
VOLTAGGIO/FREQUENZA (VAC/Hz)	230/50	230/50
POTENZA MASSIMA IN ORDINE DI MARCIA (kW)	2,5	2,5
INGOMBRI (Lxkh) (mm)	1250x1200x1200	1250x1200x1400
PESO (Kg)	350	360

(\*) varia secondo la densità del prodotto travasato e il tipo di utilizzo  
Sono disponibili, a richiesta, versioni per tensioni e frequenze diverse

VANZETTI EQUIPMENT SRL  
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10  
12033 Moretta (CN) ITALY

Tel. (+39) 0172 915811  
Fax (+39) 0172 915822

info@vanzettiequipment.com

www.vanzettiequipment.com

