


Impianto per il recupero delle polveri da estintori a Big-Bag

Modello Totem-Bag

LA FACILITA' DEL RECUPERO DELLE POLVERI ESAUSTE DAGLI ESTINTORI AL SACCO BIG-BAG PER LO SMALTIMENTO.

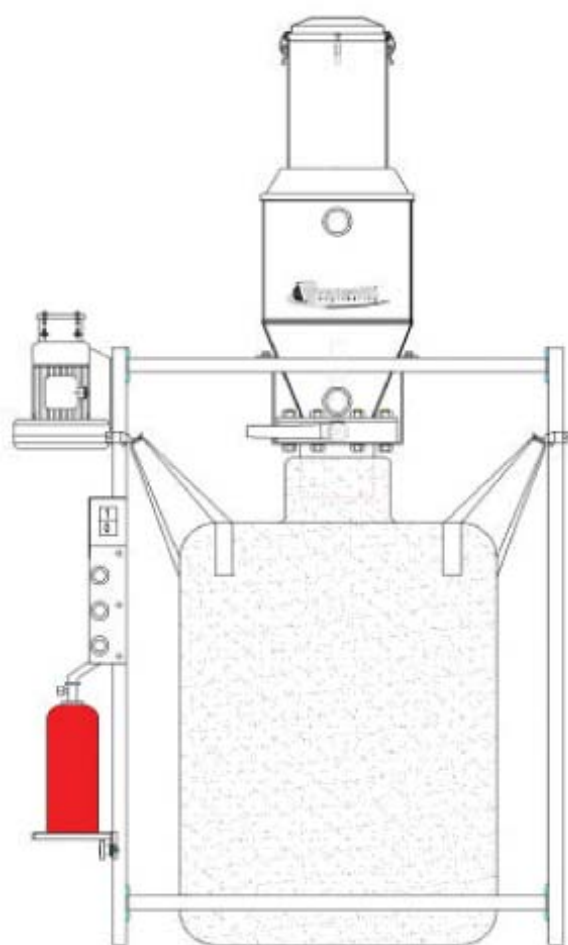

APPLICAZIONI

L'impianto permette di effettuare lo svuotamento degli estintori portatili e carrellati, recuperando le polveri esauste direttamente in un sacco tipo Big-Bag da conferire allo smaltimento.

DESCRIZIONE

Questa attrezzatura permette di razionalizzare al meglio il recupero periodico delle polveri estinguenti, come richiesto dalle operazioni di "Revisione" degli estintori a polvere, secondo la norma UNI9994-2003.

Il recupero può essere effettuato direttamente da estintori pressurizzati o da estintori che siano sprovvisti della loro carica di gas propellente.


La polvere prelevata dagli estintori in revisione è accumulata in un contenitore metallico intermedio da cui poi si scarica all'interno sacco di recupero di tipo Big-Bag.

Lo scarico del contenitore intermedio può avvenire in modo manuale o automatico a seconda della versione dell'impianto (vedi modelli disponibili).

L'efficienza della macchina e le sue ottime performance la rendono un impianto indispensabile per tutte quelle aziende di manutenzione che sono modernamente attrezzate ed all'avanguardia del settore.



Impianto per il recupero delle polveri da estintori a Big-Bag

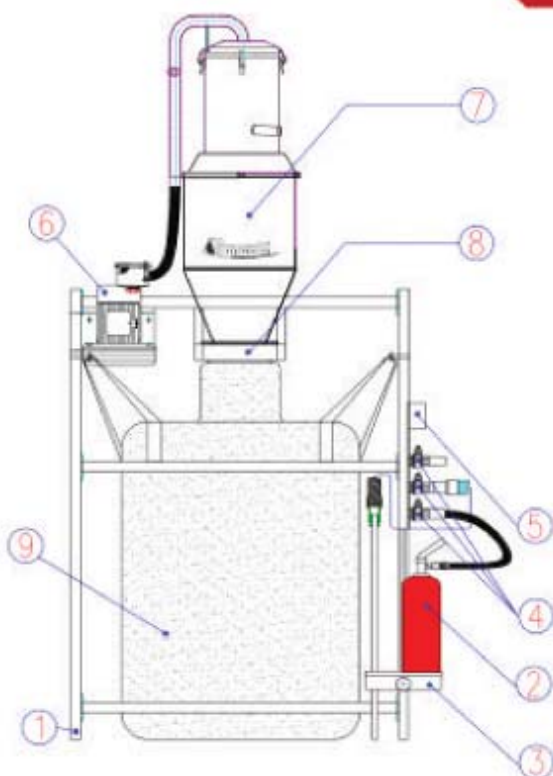

COMPONENTI E DISPOSITIVI

1. STRUTTURA METALLICA DI SUPPORTO
2. ESTINTORE IN SVUOTAMENTO
3. APPOGGIO ESTINTORI REGOLABILE
4. GRUPPO VALVOLE
5. QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
6. ASPIRATORE ELETTRICO
7. CONTENITORE POLVERE INTERMEDIO
8. VALVOLA DI SCARICO
9. SACCO DI RECUPERO BIG-BAG

DOTAZIONE DI SERIE

- ▶ Pescante Ø 18 per estintori portatili
- ▶ Pescante Ø 25 per estintori carrellati
- ▶ Manichetta flessibile aspirazione polvere
- ▶ Manuale di uso e manutenzione
- ▶ Marcatura CE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

MODELLO	Totem-Bag	Totem-Bag-Auto
Codice Catalogo	MPGT006	MPGT007
Capacità di recupero*	12-15 Kg/minuto	12-15 Kg/minuto
Riempimento Big-Bag	Manuale	Automatico
Telaio di supporto	Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Recupero da portatili	Si	Si
Recupero da carrellati	Si	Si
Voltaggio e frequenza	400 V / 50 Hz, 3fase	400 V / 50 Hz, 3fase
Potenza totale installata	2 kW	2 kW
Aliment. Aria compressa	Non richiesta	6÷8 bar
Ingombro (mm)	1200x14000x(h)2750	1200x14000x(h)2750
Peso (kg)	200 circa	210 circa

* dati soggetti a variazione a seconda delle condizioni di recupero

VANZETTI EQUIPMENT SRL
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10
12033 Moretta (CN) ITALY

Tel. (+39) 0172 915811
Fax (+39) 0172 915822

info@vanzettiequipment.com

www.vanzettiequipment.com

