




Unità di travaso Serie 99/D1

Pompa per il travaso di CO₂ liquida da bombola a bombola

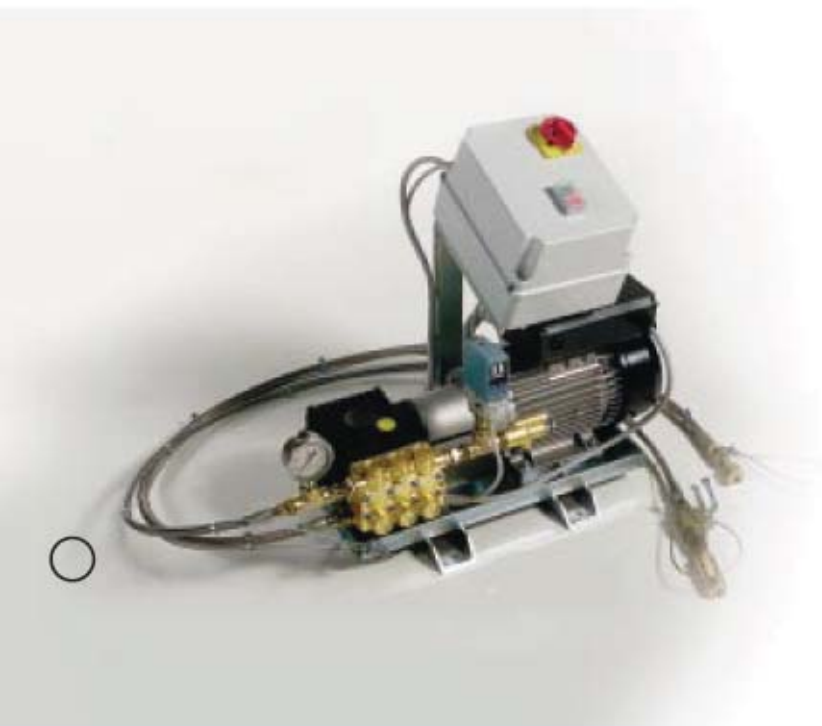

APPLICAZIONI:

La pompa mod. 99D/1 è adatta all'impiego nei settori dell'antincendio, dei gas industriali e in tutte quelle applicazioni che prevedono il trasferimento della CO₂ liquida da bombola a bombola, o altri contenitori idonei, con capacità superiori a 1 Kg.

VANTAGGI:

L'unità 99/D1 permette di effettuare le operazioni di riempimento con costi contenuti e con estrema facilità. Le ridotte dimensioni ne permettono l'installazione anche a bordo di unità mobili.

COMPONENTI E DISPOSITIVI:

- > Pompa volumetrica con:
 - Tre pistoni ceramici
 - Testata in lega di ottone
 - Valvole in acciaio inox
- > Valvola di sicurezza a pistone
- > Manometro di controllo pressione di riempimento
- > Pressostato di massima pressione di riempimento
- > Quadro elettrico con comandi a 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello	99/D1 monofase	99/D1 trifase
Codice catalogo	MCBE001	MCBE002
Portata (Kg/h)	420	420
Pressione massima di esercizio (MPa)	10	10
Voltaggio/Frequenza (VAC/Hz)	230/50	400/50
Potenza (kW)	1,5	1,5
Ingombri (LxIxh) (mm)	380x700x730	380x700x730
Peso (Kg)	48	48

(Sono disponibili, a richiesta, versioni per tensioni e frequenze diverse)

Unità per il travaso modello 99/D1



DOTAZIONI DI SERIE:

- > Flessibile di alimentazione in PTFE rivestito con treccia in acciaio inox AISI 304, lunghezza 2000 mm completo di connettore per bombola
- > Flessibile di carica in PTFE rivestito con treccia in acciaio inox AISI 304, lunghezza 1700 mm completo di connettore per bombola e di valvola di intercettazione
- > Manuale d'uso e manutenzione

MODELLI DI SERIE:

- > 99/D1 monofase
- > 99/D1 trifase

ACCESSORI A RICHIESTA:

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
Flessibile di alimentazione in PTFE rivestito con treccia in acciaio inox AISI 304 lunghezza 2500 mm		MCB/MAL02
Flessibile di carica in PTFE rivestito con treccia in acciaio inox AISI 304 lunghezza 2500 mm		MCB/MAV02
Bilancia elettronica	ETW100	MZWE200
Morsa manuale per il bloccaggio degli estintori su bilancia	VIF/BIL	MZVM002
Collettore per il collegamento delle bombole di carica a due posti	C2BB	RGFN200
Collettore per il collegamento delle bombole di carica a tre posti	C3BB	RGFN205
Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole di carica a due posti	R2BB	RGFN302
Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole di carica a tre posti	R3BB	RGFN307
Cella frigorifera per il contenimento a temperatura controllata di n° 2 bombole di alimentazione		MCBE100

VANZETTI EQUIPMENT SRL
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10
12033 Moretta (CN) ITALY

Tel. (+39) 0172 915811
Fax (+39) 0172 915822

info@vanzettiequipment.com

www.vanzettiequipment.com

